

a medal washing machine

# メダルポット洗浄装置

SK-210/SK-220

Speed/スピード…大容量タンク内蔵によるメダルのスピード洗浄  
Smooth/スムーズ…スコップを置くだけの簡単メダル自動払い出し



## SK-210

大容量タンクでメダルをスピード洗浄  
スコップを置くだけでメダルを自動で払い出し(左右)  
常温洗浄で静電気を防止  
メダルはΦ25仕様 Φ30仕様 可能


### ●SK-210・主な仕様

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法                 | (W) 650×(D) 930×(H) 1900<br>(但し計数器台の寸法含む)                             |
| 洗浄能力                 | 約1150枚/分                                                              |
| タンク容量<br>※(25φメダル換算) | 上タンク・メダル 約4.0万枚<br>下タンク・メダル 約5.5万枚<br>アフレタンク・メダル 約0.9万枚<br>※合計約10.4万枚 |
| 洗浄方式                 | 水洗浄方式                                                                 |
| スコップ取出口              | 左右                                                                    |
| 電源                   | 50/60Hz AC100V 15A ※2PE付専用回路                                          |
| メダルサイズ               | Φ25 or Φ30                                                            |
| 本体外装色                | 各種クロスシート貼り仕上げ                                                         |

※外觀および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。

ダウン島対応

左右方向へ  
メダル払出し  
可能

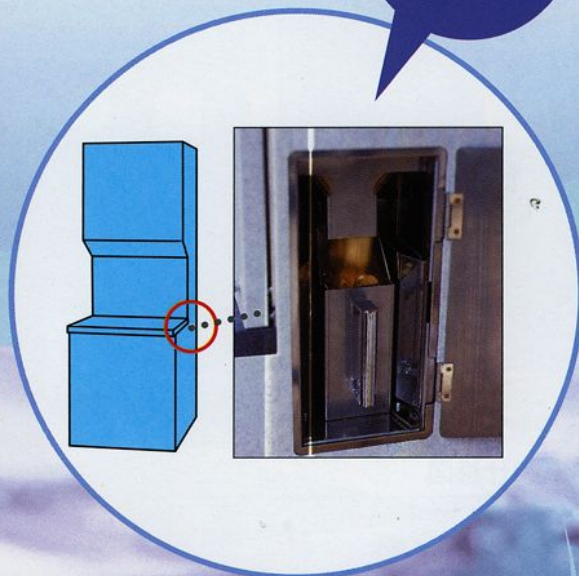

## SK220

コンパクトバージョン  
ダウン島に対応したコンパクト設計  
スコップを置くだけでメダルを自動で払い出し（左右）  
常温洗浄で静電気を防止  
メダルはΦ25仕様 Φ30仕様可能


### ●SK220・主な仕様

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法                 | (W) 650×(D) 930×(H) 1700<br>(但し計数器台の寸法含む)                            |
| 洗浄能力                 | 約1150枚/分                                                             |
| タンク容量<br>※(25φメダル換算) | 上タンク・メダル 約2.5万枚<br>下タンク・メダル 約4.0万枚<br>アフレタンク・メダル 約0.9万枚<br>※合計約7.4万枚 |
| 洗浄方式                 | 水洗浄方式                                                                |
| スコップ取出口              | 左右                                                                   |
| 電源                   | 50/60Hz AC100V 15A ※2PE付専用回路                                         |
| メダルサイズ               | Φ25 or Φ30                                                           |
| 本体外装色                | 各種クロスシート貼り仕上げ                                                        |

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。


## ●SK210仕様図

※外観およびサイズは変更になる場合がございます。

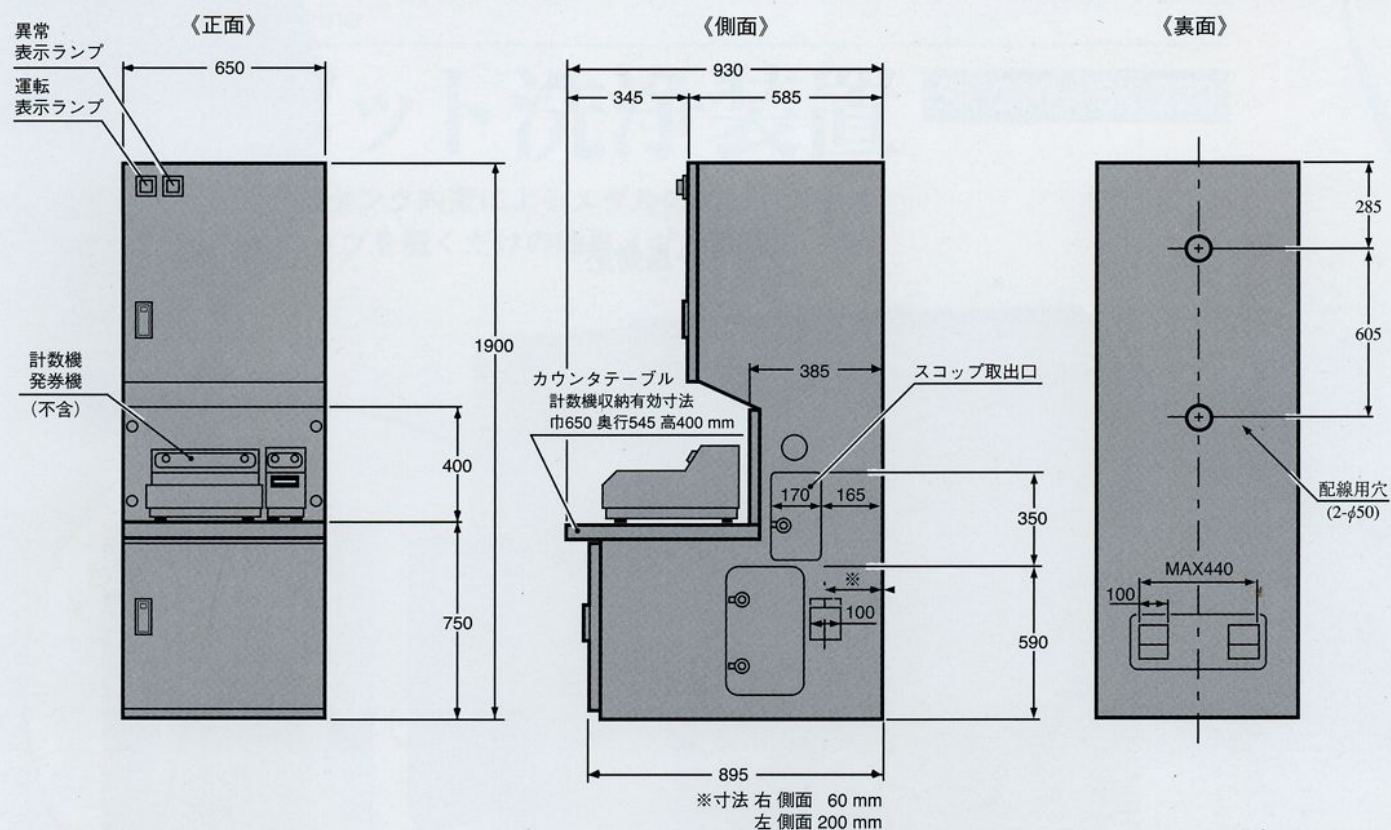

## ●SK220仕様図

※外観およびサイズは変更になる場合がございます。

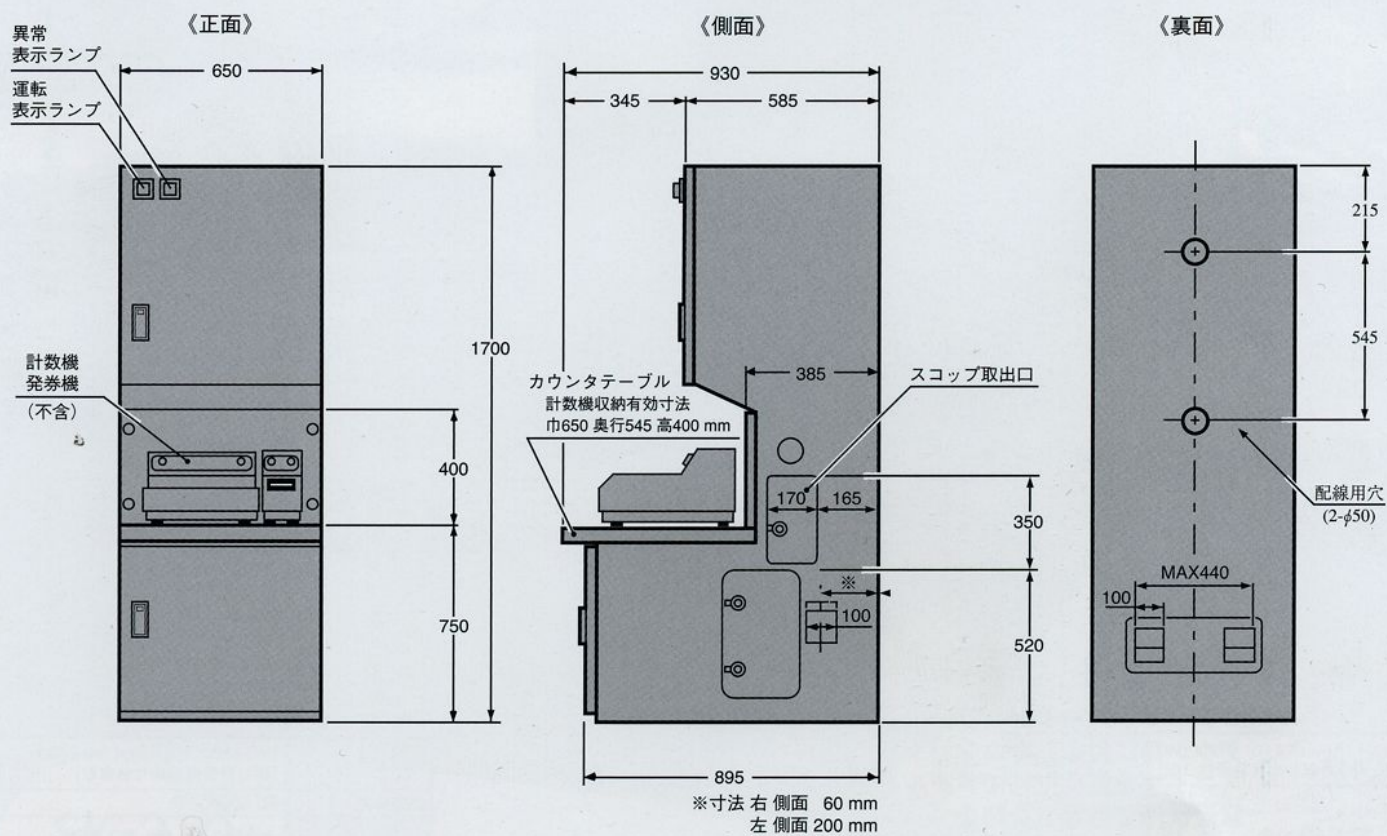

## ●回収コンベア

コンベアフレームはアルミ一体押出成型品で、補給、回収コンベアともに駆動ユニット、テンションユニットは取付位置が自由に変更可能です。



